

# A-hallen

– mer än en vanlig standardhall



**ABETONG**  
HEIDELBERGCEMENT Group



### **Lars-Erik Malmberg, Pugerups gods**

Vi ville ha en byggnad för planlagring av spannmål som var underhållsfri och som dessutom smälte väl in i gårdsmiljön. Därför byggde vi en hall med betongväggar. Vi valde dessutom att bygga gavelspetsarna i betong, allt för att minimera det framtida underhållet.

Eftersom vi har anställd personal tillgänglig under lågsäsong valde vi att köpa en komplett byggsats från Abetong vilken vi uppförde själva. Bygget gick över förväntan och servicen från Abetong med ritningar och anvisningar var ovärderlig under byggtiden.



### **Jan Mathisson Bygg AB**

Jag byggde en isolerad hall på 630 m<sup>2</sup> tillsammans med Abetong. Själv ordnade jag markarbete, golv och el medan Abetong uppförde en komplett hallbyggnad. Jag var ganska klar över hur jag ville ha hallen och när jag kontaktade Abetong framgick det snabbt att de kunde leverera den i "mitt" utförande.

Bygget förlöpte helt enligt planerna och hallen blev klar på utsatt datum. Jag använder hallen för mitt byggföretag och hyr ut resten till två andra småföretagare.



### **Stefan Karlsson, Rabylund, Skurup**

Jag byggde en oisolerad hall för maskiner och spannmål. Jag ville ha en tålig och snygg hall och bestämde mig för betongväggar. Själv gjorde jag markarbetet medan Abetong reste en komplett hall. Därefter gjorde jag betonggolv och elinstallation i egen regi.

Jag funderade på att investera i separata spannmålssilor men valde en hallbyggnad som jag kan använda både som maskinhall och spannmålslager. Dessutom kan jag använda hallen till något annat om jag slutar med spannmålsodling. Hallen har fungerat perfekt och jag är mycket nöjd med Abetongs leverans.







## A-hallen – stark och flexibel

Abetongs A-hall med betongväggar förblir sig lik år efter år. Den är stryktålig, underhållsfri och utformas så att den smälter in i gårdsmiljön.

Det som utmärker A-hallen är flexibilitet. Tillsammans med våra säljare utformar du A-hallen efter egna önskemål och behov. Med Abetongs breda erfarenhet när det gäller tillverkning av betong-element och hallbyggnation tillvaratar vi prefabriceringens möjligheter till god byggekonomi.

Ofta levereras A-hallen som en byggsats. Abetong levererar då en stomrest byggnad och en komplett materialsats som kunden själv monterar. Vi står för anvisningar och ritningar under tiden du bygger. A-hallen kan även levereras fullt färdig i vår regi.

Även användningsområdet för A-hallen är flexibelt. En maskinhall kan enkelt dimensioneras för löslagring av t.ex. spannmål. Genom att utföra byggnaden helt eller delvis isolerad kan den nyttjas som verkstad eller varmlager för olika ändamål.



### Takmaterial


Yttertaket på A-hallen kan förses antingen med plåt eller fibercementplattor. Plåttaket kompletteras lämpligen med kondensskydd för att undvika kondensdropp medan fibercementtaket är droppfritt i sin grundkonstruktion. Takkonstruktionen utförs isolerad eller oisolerad



### Portar

Portarna är mycket viktiga för hallbyggnadens funktion. Abetong har såväl vikportar som taksjutportar i utföranden som passar olika behov.

*Byggnadens mått och taklutning anpassas efter önskemål och behov.*

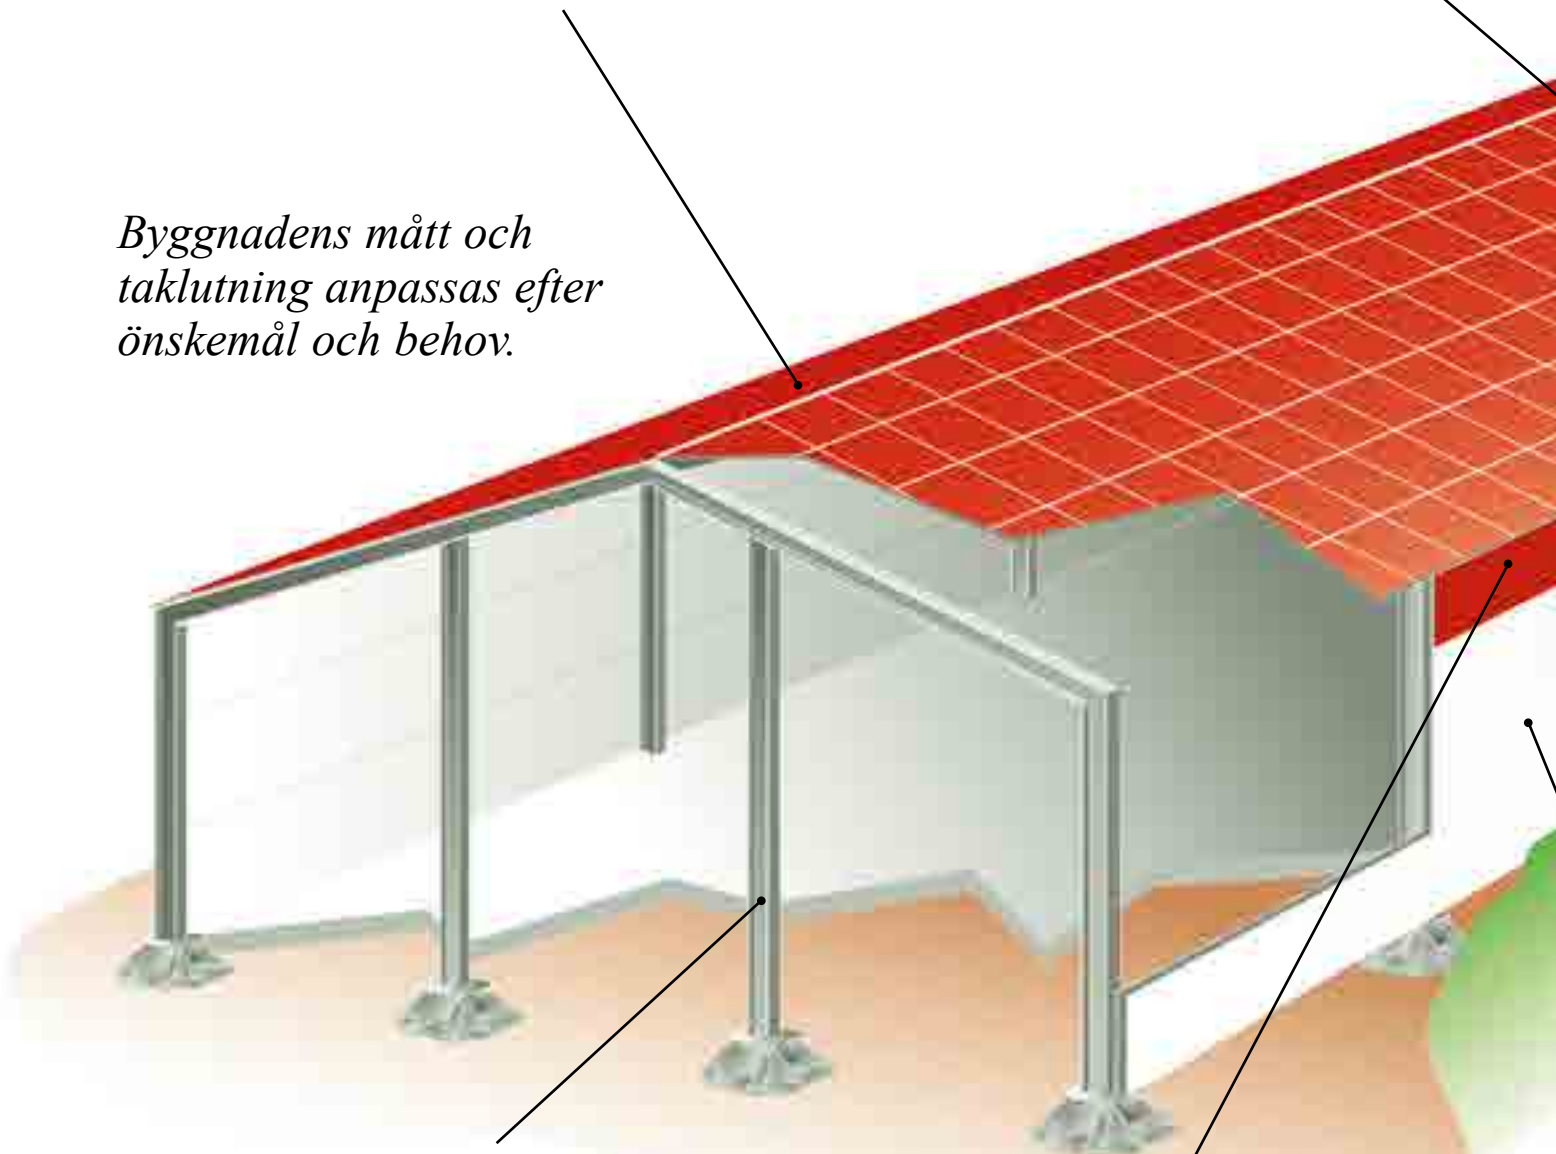


### Grundläggning och stomme

Stommen i A-hallen utgörs av stål alternativt limträ. Grundläggning sker med prefabricerade betongfundament. Storleken på dessa varierar beroende på byggnadens storlek



### Vägg över betongelement

Den övre delen av väggen samt gavelspetsarna är ofta utförda som en isolerad eller oisolerad regelvägg med beklädnad av plåt eller trä.

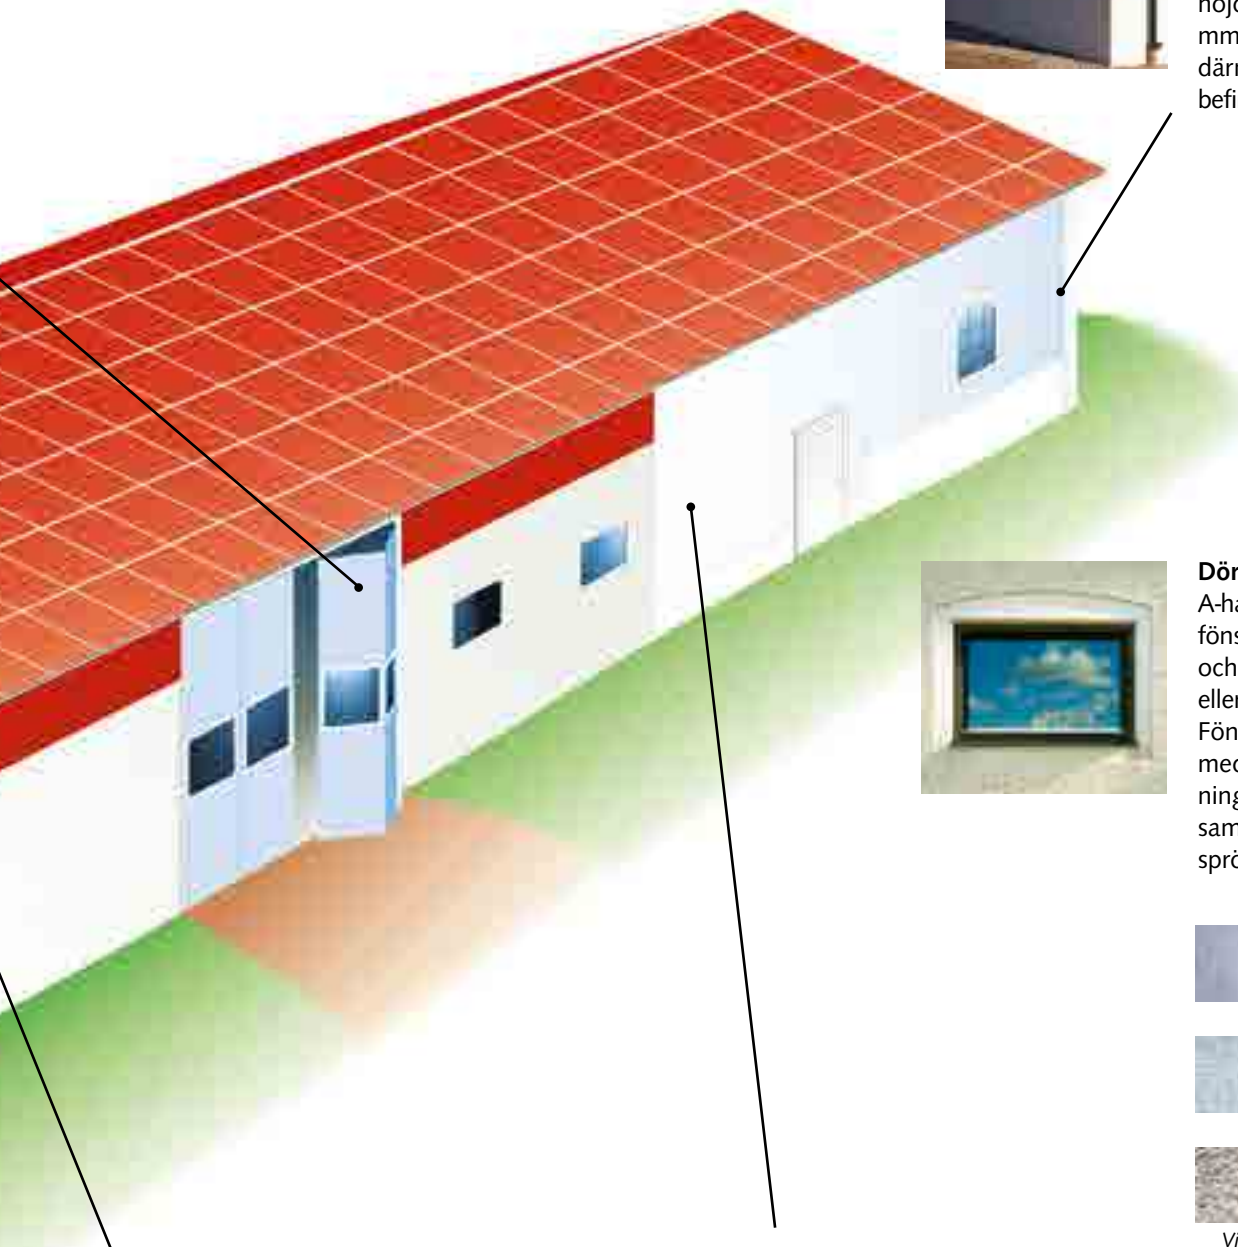

### Gottåsaväggen

Gottåsaväggen är ett ekonomiskt väggalternativ med bra isoleringsförmåga. Väggen består av 120 mm cellplastisolering mellan ytterskikt av 60 mm lättballastbetong vilket ger låg vikt och bra isolering.

Gottåsaväggen har slät insida och rolad fasadyta.

Väggen byggs med 1,20 m höga element till valfri höjd. Väggens låga vikt ( $175 \text{ kg/m}^2$ ) gör det enkelt att montera i egen regi.

### Abetongvägg

En Abetongvägg kan utföras antingen isolerad eller oisolerad och med ytstruktur av grå betong eller frilagd sten i olika färger. Väggen tillverkas med urtag för dörrar och fönster.

Abetongväggen kan dimensioneras för att klara lasten från t.ex. löslagrad spannmål vilket ger byggnaden ett bredare användningsområde.

Abetongväggen ger stor valfrihet vad gäller höjd och utseende. Som alternativ byggs A-hallen med betong till full höjd, även i gavelspetsarna.



### Pilastrar och friser

Byggnadens karaktär kan förstärkas genom att betongelementen utförs med friser, förhöjd sockel, pilastrar mm. A-hallen kan därmed anpassas till befintliga gårdsmiljöer.



### Dörrar och fönster

A-hallen levereras med fönster i trä eller plast och dörrar i trä, stål eller aluminium. Fönstren kan utföras med eller utan välvning av ovankanten samt med eller utan spröjs.



Borstad gråbetong



Ströpplad gråbetong



Vit marmor i vitcement



Vit marmor i gråcement



Röd falugranit



Pärigrå marmor



Rödbrun granit





## Passion för betong

Vår kunskap och erfarenhet i kombination med betongens egenskaper skapar värde för dig som kund. Läs mer om oss, våra produkter och vår passion för det vi gör på [abetong.se](http://abetong.se).



Rätten till ändringar förbehålls. Producerad oktober 2013.

**Växjö** Box 24, 35103 Växjö, Tel 0470-96500 **Dalby** Dalby Företagshus, Blockvägen 10, 247 56 Dalby, Tel 046-207980 **Edsbyn** Hembygdsgatan 5 A, 828 32 Edsbyn Tel 0271-22000 **Kalmar** Smedjegatan 9, 392 39 Kalmar, Tel 0480-417730 **Linköping** Tel 013-318720 **Ulricehamn** Företagarnas Hus, Nyboholmsvägen, 523 37 Ulricehamn, Tel 0321-12140 **Uppsala** Ullforsgatan 13, 752 28 Uppsala, Tel 018-511490 **Varberg** Fläktstigen 2, 432 32 Varberg, Tel 0340-582700. [info@abetong.se](mailto:info@abetong.se) • [www.abetong.se](http://www.abetong.se)

**ABETONG**  
HEIDELBERGCEMENT Group