


Rennevegg GK 3000

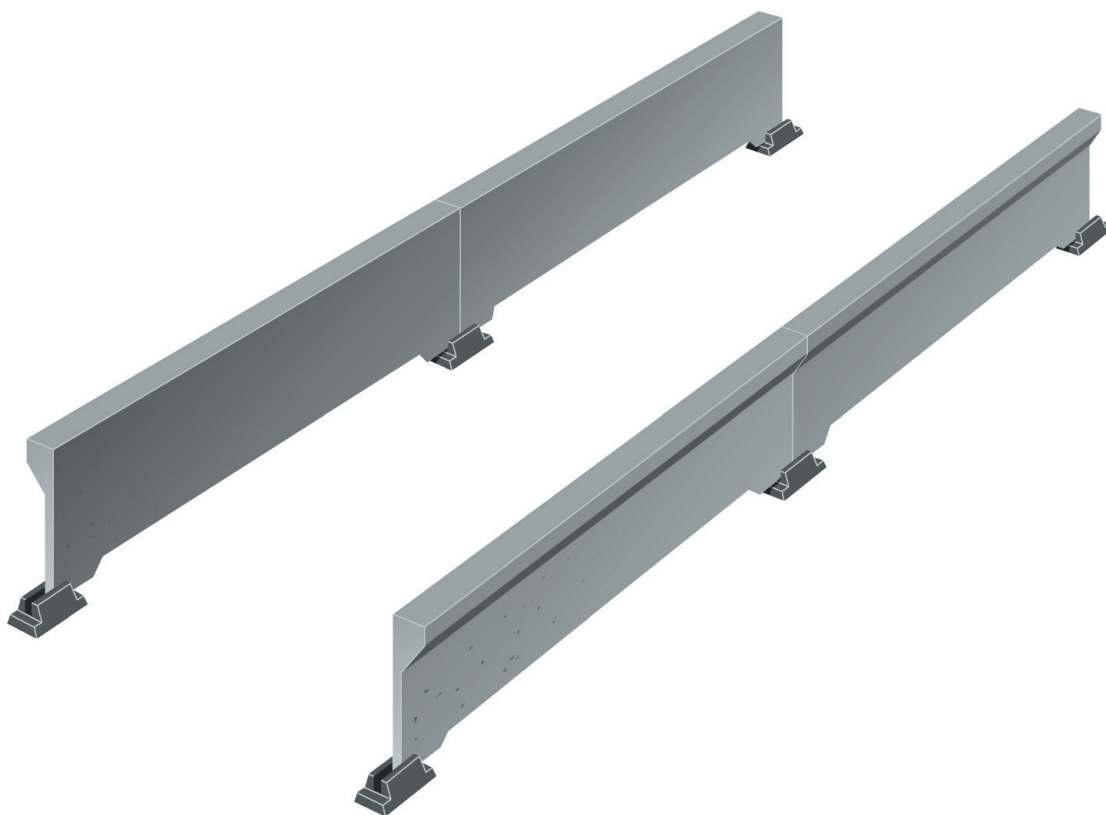

Abetong renneveggselement er ment som gjødselrenner under spaltegulv. GK 3000 er utviklet spesielt for å korte byggetiden og øke byggekvaliteten.

GK 3000 er produsert i stålfiberbetong, som gjør rennveggen lett og slagfast. Rennveggen settes i monteringsfundament og støpes siden i nedkant, samtidig med støping av gjødselrennene. Elementene monteres med ekspanderende fugebånd i elementskjøtene, og behøver derfor ikke å kjernestøpes.

Slett og jevn overflate sikrer en god hygiene i fjøset.

Längd mm	Ränn djup under spalt	Elementhöjd	Vikt kg/st
3000	400	470	135
3000	600	670	190
3000	800	870	255
1500	1000	1070	230

Så enkelt bygger du med rennvegg GK 3000



1 Elementet monteres i de utsatte fundamentene.



2 Monteringen går raskt og enkelt.



3 Rennveggene kiles fast i fundamenten.



4 1 st tettelist monteres i skjøten mellom elementsidene



5 På grunn av elementes utforming, faststøpes elementet i samtidig med rennestøpingen.



6 Når samtlige rennvegger er montert, støpes bunnen i gødselrennen. Elementene må stages innen tilbakefylling og komprimering gjøres.